
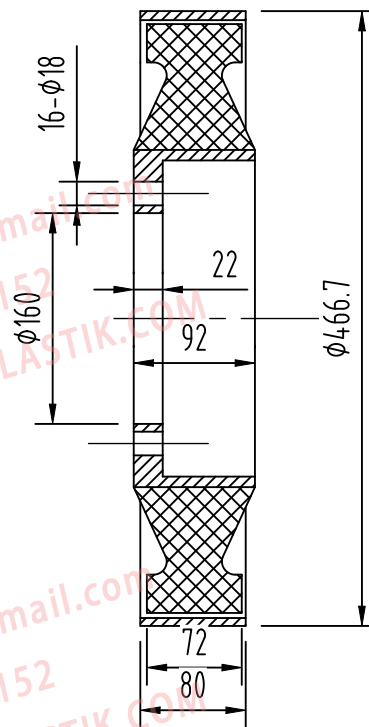


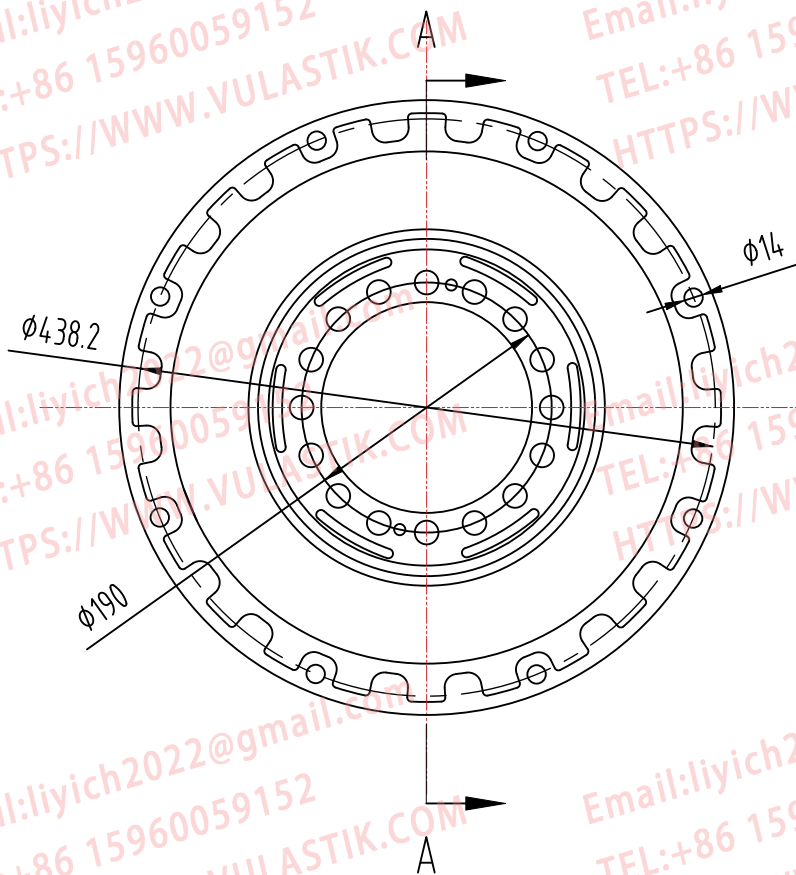

SI-SYSTEM			
	J	m	
1	kg·m ²	kg	
2	0.8	58	
3	1.0	16	

主要技术参数表

物料号	额定扭矩 T_{ex} [kNm]	许用转速 n_{max} [1/min]
C1X34110424A1	6.3	2500
C1X34120424A1	8.0	2500
C1X34130424A1	8.0	2500
C1X34160424A1	8.0	2500
C1X34180424A1	8.0	2500
C1X341A0424A1	8.0	2500

■本图纸同时适用于下列产品物料号

C1X34110424A1
C1X34120424A1
C1X34130424A1
C1X34160424A1
C1X34180424A1
C1X341A0424A1

■注意事项

对中心制尺寸在热态下有效。
橡胶表面应避免被划伤并确保不让油脂、溶剂和其他化学物质接触联轴器。
假如更换vulastik部件，必须使用技术参数相配的原装VULKAN部件。

未注机加工尺寸、角度公差按GB/T1804中m级执行，未注形位公差按GB/T1184-K级执行					
设计	姓名	日期	比例	重量	74 kg
校对			材料		
工艺			vulastik-1		
标检			总装图		
审定			客户图号	客户版本号	
版本号	数量	原始版本	图号	C1X301000351	版本号
A1		更改通知单	姓名	日期	A1

设计	姓名	日期	比例	重量	74 kg
校对			材料		
工艺			vulastik-1		
标检			总装图		
审定			客户图号	客户版本号	
版本号	数量	原始版本	图号	C1X301000351	版本号
A1		更改通知单	姓名	日期	A1