


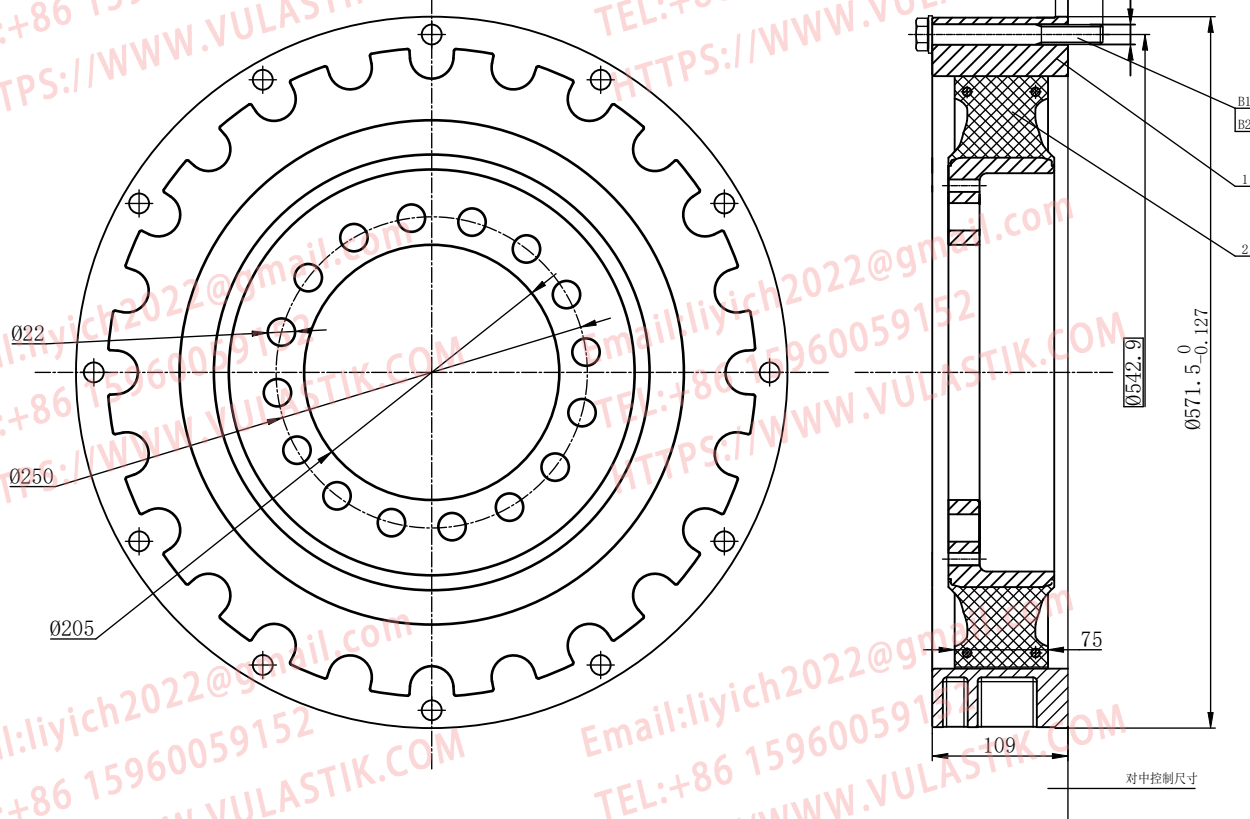

SI-SYSTEM			
	J	m	
	kg·m	kg	
1	0.8	58	
2	1.0	16	

主要技术参数表		
物料号	额定扭矩	许用转速
	T _{ex} [kNm]	n _{max} [1/min]
CIX34110424A1	6.3	2500
CIX34120424A1	8.0	2500
CIX34130424A1	8.0	2500
CIX34160424A1	8.0	2500
CIX34180424A1	8.0	2500
CIX341A0424A1	8.0	2500

■ 螺栓拧紧力矩
序B1=155+16 Nm

螺线联接处涂乐泰胶243，所有螺栓需用扭力扳手拧紧。

■ 本图纸同时适用于下列产品物料号

CIX34110424A1
CIX34120424A1
CIX34130424A1
CIX34160424A1
CIX34180424A1
CIX341A0424A1

■ 注意事项
对中控制尺寸在热态下有效。
橡胶表面应避免被划伤并确保不让油脂、溶剂和其他化学物质接触联轴器。
假如更换CVL部件，必须使用技术参数相配的原装VULKAN部件。

未注加工尺寸、角度公差按GB/T1804中m级执行，未注形位公差按GB/T1184-K级执行					
设计	姓名	日期	比例	重量	74 kg
校对			材料		
工艺			VULASTIK-3412		
标检			总装图		
审定			客户图号		客户版本号
版本号	数量	原始版本	图号	CIX34100424	版本号
A1					A1